


---

## Liegende Abscheider NW 50 - 600

---

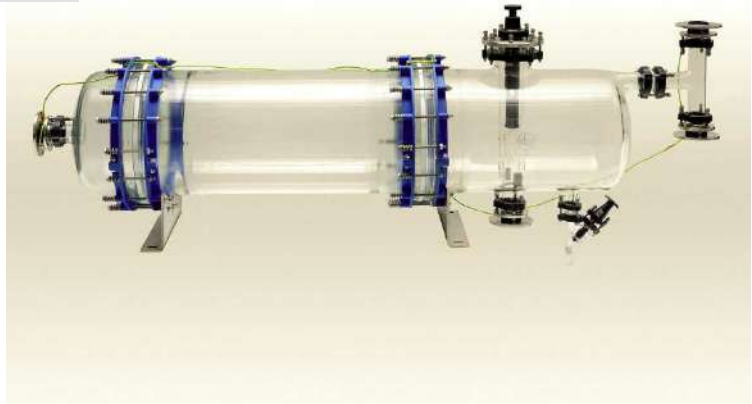

### Charakteristik:

- Abscheider NW 50 - 600 aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE
  - mit höhenverstellbarem Überlaufventil
  - mit Entleerungsstutzen
- Optional elektrisch ableitfähige Beschichtung und Erdung
- Optional Koaleszer als
  - Schalenkoaleszer aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE
  - Dachplattenkoaleszer aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE
  - Drahtgestrick, ETFE-beschichtet
- Optional Feedverteiler und Einlaufstrecke
- Optional Verrohrung und Armaturen der Abscheider
- Optional Gestell für Apparate und Rohrleitungen
- Richtlinien
  - CE Maschinenrichtlinie
  - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
  - ATEX-Richtlinie
  - TA-Luft konforme Verbindungen und Armaturen