


## Mixer-Settler und Abscheider NW 450 für EX-Bereich

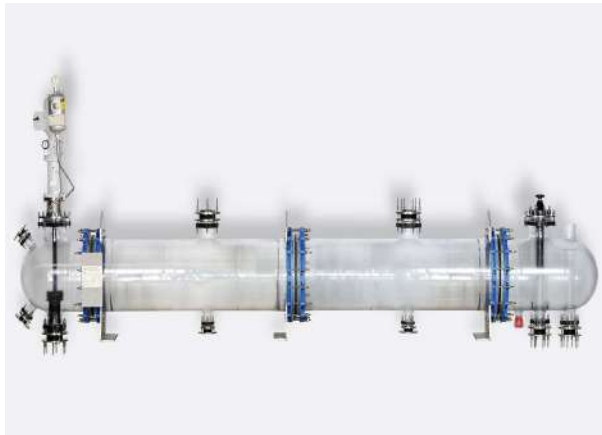

### Charakteristik:

- 9 Stück Mixer-Settler und Abscheider NW 450 aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE
  - Doppelwehr
  - höhenverstellbares Überlaufventil
  - ca. 6 m lang, NW 450
- Elektrisch ableitfähige Beschichtung
- Koaleszzer aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE elektrisch leitfähig
- ATEX-konformes Rührwerk mit
  - Turbinenrührer mit definierter und einstellbarer Ansaugcharakteristik
  - doppelwirkende Gleitringdichtung mit Thermosiphon, FDA-konformes Weissöl
  - manuell verstellbare Drehzahl von 0-700 U/min
- Verrohrung und Armaturen der Abscheider und Mixer-Settler
- Gestell für Apparate und Rohrleitungen
- Richtlinien
  - CE Maschinenrichtlinie
  - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
  - ATEX-Richtlinie, EX-Zone 0/1, Explosionsgruppe IIB, Temperaturklasse T3
  - TA-Luft konforme Verbindungen und Armaturen